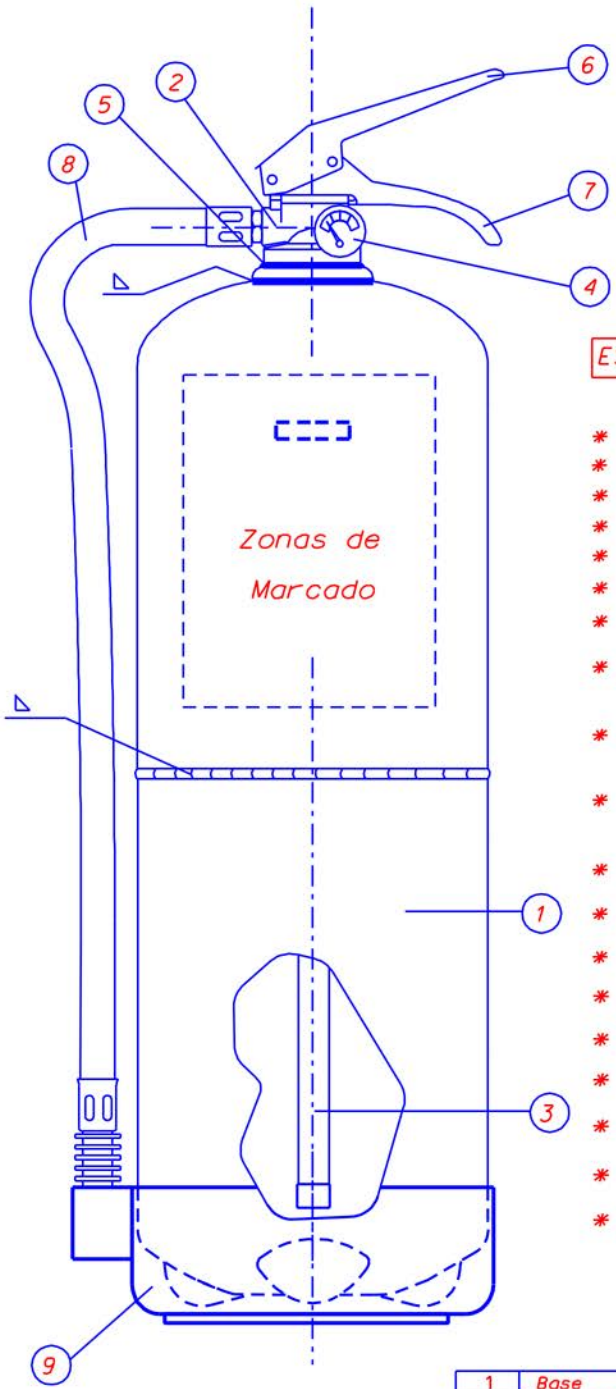

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

* PRESION DE DISEÑO 15 BAR
* PRESION DE RETIMBRE 25 BAR
* GAS PROPULSOR: NITROGENO SECO: 15 gr +/- 15 %
* AGENTE EXTINTOR: AGUA + ADITIVOS
* CONTENIDO AGENTE EXTINTOR: 6 LT - 5 %
* TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: + 60 ºC
* TEMPERATURA MINIMA DE SERVICIO: + 5 ºC
* RECIPIENTE PINTADO EN COLOR ROJO RAL 3000 (40 Micras minimo)
* APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 35.000 Voltios DISTANCIA DE APLICACION SUPERIOR A 1 METRO
* EL EXTINTOR DE 6 LT DE AGUA + BOLDFOAM XT-10 (0.6 Lt) ES COMPATIBLE CON LOS EXTINTORES DE POLVO ABC
* LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA > 400 MM
* NO APTO PARA FUEGOS DE GASES (TIPO C)
* EFICACIA: 21A 183B
* ESPESOR MINIMO PARED: 1.30 MM
* ALTURA DE LA BOTELLA: 457 MM
* ALTURA DEL EXTINTOR: 575 MM
* DIAMETRO DE LA BOTELLA: 150 MM
* PESO TOTAL EXTINTOR: 9.645 Kg
* VOLUMEN RECIPIENTE: 7.40 dm3 +/- 5 %

Uds.	Denominacion	Marca	Material	Ref.	Peso
1	Base	9	Polipropileno	—	—
1	Manguera con difusor	8	PVC y Poliamida	—	—
1	Maneta inferior	7	Chapa pintada en negro	—	—
1	Maneta superior	6	Chapa pintada en negro	—	—
1	Junta de estanqueidad	5	Hytrel / Comercial	—	—
1	Manometro	4	Laton / Comercial	—	—
1	Tubo sonda con filtro	3	PVC	—	—
1	Valvula de accionamiento	2	Laton	—	—
1	Recipiente ensamblado	1	DC04 EN 10130:1999	—	—

MaxiFuego FireFox - www.maxifuego.com

Proyecto: CERTIFICACION DE NUEVOS MODELOS (LINEA F)

Plano: CONJUNTO EXTINTOR 6 LT
Modelo: PG-6 AB NPL1-FA

Escala: S/E

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Diseñado y Comprobado	Fecha:	Rev.	Plano nº:
Pascual Barrancos	MAY 13	4	6LT-KON

PASCUAL BARRANCOS